



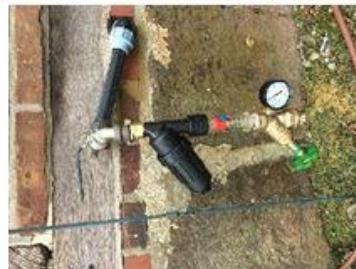

## Gebrauchsanweisung: Durchflussmessgerät mit federbelastetem Schwimmer Nr.280002627

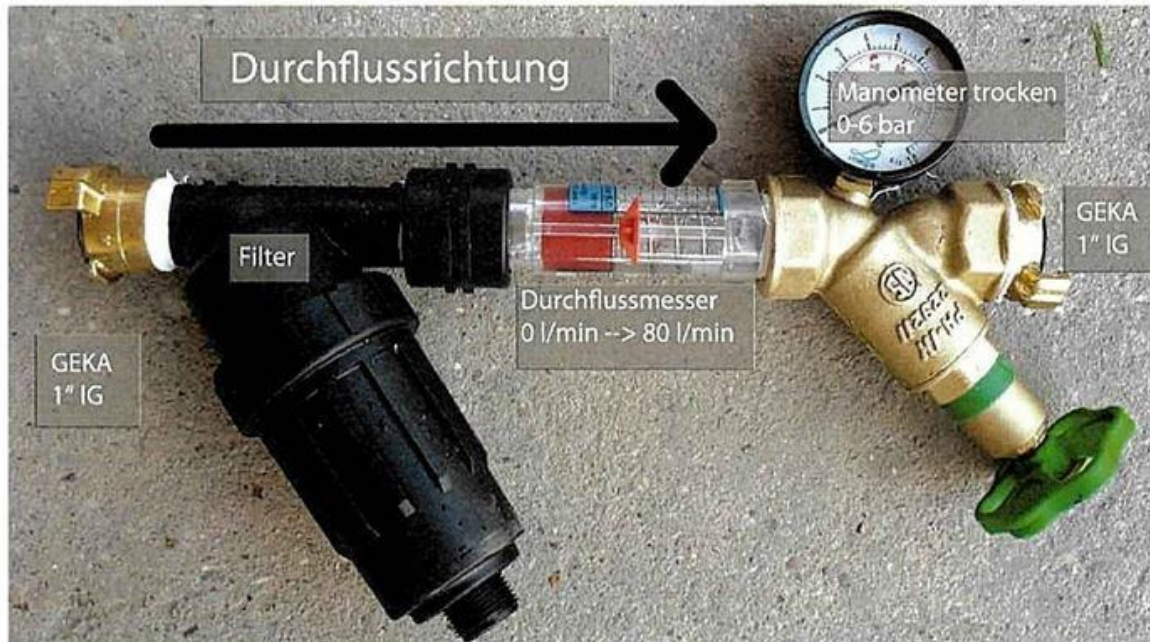

1. Anschluss an der Druckseite der Pumpe oder am Wasserhahn, möglichst ohne Verjüngung des Rohrdurchmessers (mit 1" Gartenschlauch GEKA)

2. Luft aus dem System lassen

3. Ventil zuschrauben --> statischer Druck notieren

4. Ventil bis 3 bar öffnen, Durchfluss an oberer roten Kante des Schwimmkörpers messen (z.B. 30l/min=1,8m<sup>3</sup>)

5. Ebenso bei 2,5 bar und 2,0 bar

6. Daten in Checkliste eintragen und restliche Daten angeben

7. Checkliste und maßstäblichen Plan inkl. eines 90° Referenzwinkels mit Angabe der Schenkel-längen in Metern