

EVO FLEX 3

ALLGEMEIN

EVO FLEX 3 (inkl. DRIVER)
 Artikelnummer:
 EVO FLEX 3 10250310
 DRIVER 10250330
 Kategorie: Aufbauleuchten
 Lichtquelle: LED
 Garantie: 5 Jahre


ABMESSUNGEN

Länge: 3000 mm
 Breite: 6,5 mm
 Höhe: 12 mm
 Durchmesser: -
 Gesamthöhe: -
 Einbautiefe: -

ELEKTRONIK

Spannung: 12V AC
 Leistung: 14,50 Watt
 VA: 20,20
 Leistungsfaktor: 0,72
 Lichtquelle: -
 Lebensdauer: 25.000 Stunden
 Energielabel: B
 Dimmbar: nein

Kabellänge:
 Komplette Länge DRIVER inkl. Kabel 920 mm
 Vom DRIVER zum EASY-LOCK 720 mm
 Vom DRIVER zum MINI CONNECTOR 110 mm
 Vom EVO FLEX zum MINI CONNECTOR 110 mm

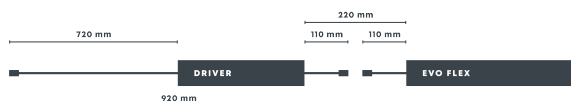

MATERIAL

Ring / Abdeckplatte: -
 Linse: -
 Gehäuse: PU
 Easy-Lock einschließl. ja
 Wasserdicht ja

VERFÜGBARE ZUBEHÖR

EVO FLEX PROFILE
 EVO FLEX CLIPS
 EVO FLEX CORNER OUTSIDE
 EVO FLEX CORNER INSIDE
 EVO FLEX-EXT CORD 1

VERFÜGBARE PRODUKTFARBE

White


SCHUTZKLASSE

IP : 68

Lichtabstand		Lichtkreis 0-180°		Lichtkreis 90-270°		Beleuchtungsstärke [lux]
[m]	[ft]	[m]	[ft]	[m]	[ft]	
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
0,50	1,64	1,92	6,30	1,92	6,30	*

LICHTSPEZIFIKATION

Farbtemperatur: 3000 K
 CRI (RA): 86
 Lichtintensität: 159,20 Cd
 Beleuchtungswinkel 0-180: 125°
 Beleuchtungswinkel 90-270: 125°
 Netto lichtstrom: 534 lu
 Spezifischer Lichtstrom: 37 lun

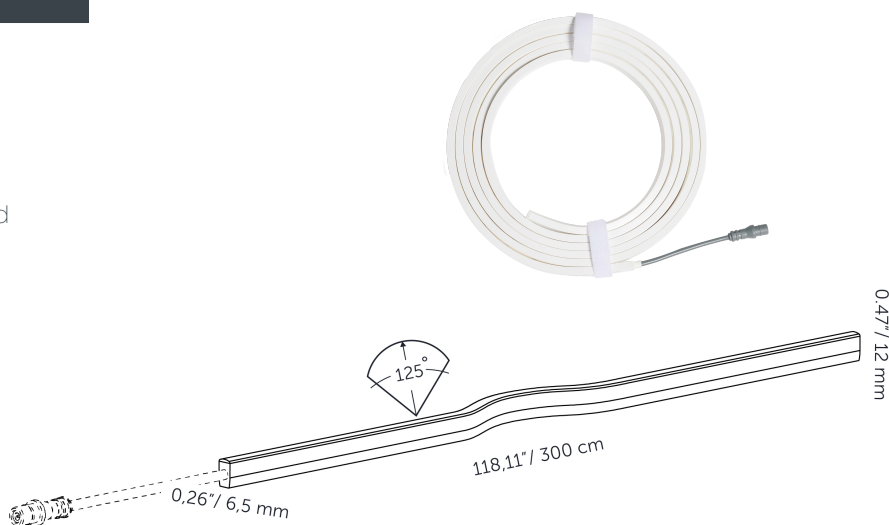

in-lite®

12 volt



G