


Montage von:

ACE UP-DOWN (DARK) 100-230V

Die Wandlampe ACE UP-DOWN (DARK) 100-230V ist nur für den Anschluss an 230V geeignet. Bei der Gestaltung der Lampe haben wir einige praktische Merkmale übernommen, wodurch die Montage fast so leicht ist, wie die unserer 12-Volt-Lampen. Sie montieren die ACE UP-DOWN (DARK) 100-230V mit den folgenden **5 Schritten**:

SCHRITT 1

Schalten Sie den Stromkreis aus, an dem die Lampe angeschlossen wird. Überprüfen Sie mit einem Strommessgerät, ob die Stromversorgung der Kabel unterbrochen ist.

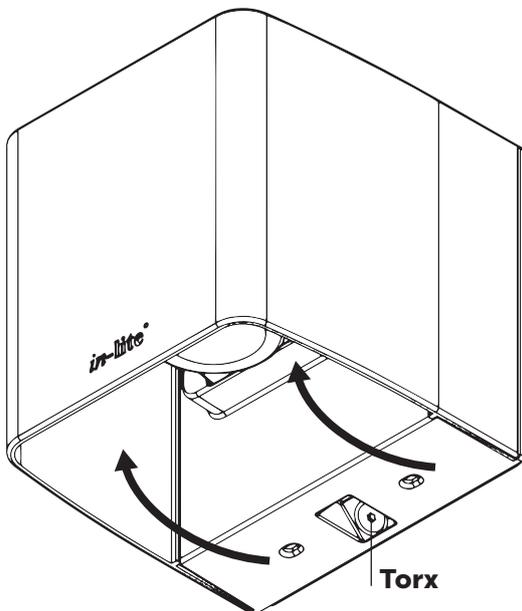


SCHRITT 2

Lösen Sie die Torxschraube an der Unterseite der Lampe. Entfernen Sie die Lampe in Pfeilrichtung. Die Montageplatte und die Lampe sind nun voneinander getrennt.

SCHRITT 3

Führen Sie die Kabel durch die Öffnung und befestigen Sie die Montageplatte mit den dazugehörigen Schrauben an der Wand. Entfernen Sie den weißen Klemmenblock, wenn Sie an einer standardmäßigen Einbaudose montieren. Setzen Sie den weißen Klemmenblock nach der Montage wieder zurück.


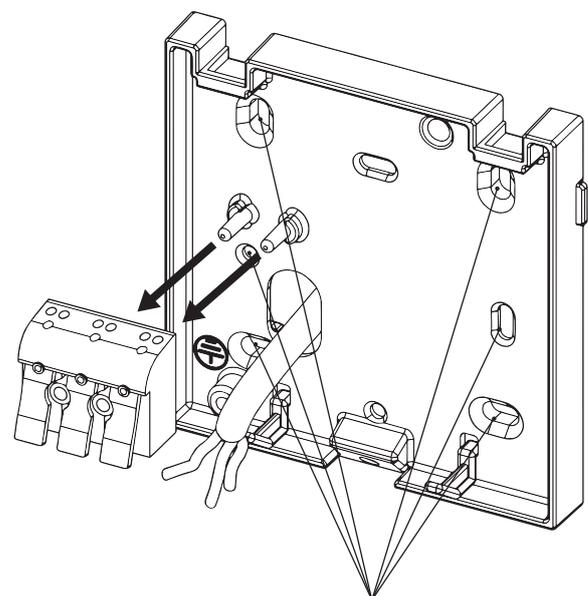


Verfügbare
Schraubenlöcher

SCHRITT 4

Hängen Sie die Lampe an den Haken der Montageplatte auf. Sie haben nun die Hände frei, um die Kabel anzuschließen. Schließen Sie die Kabel am weißen Klemmenblock an.

Hängen Sie die Lampe an den beiden Haken auf. Sie haben nun die Hände frei, um die Kabel zu verlegen.

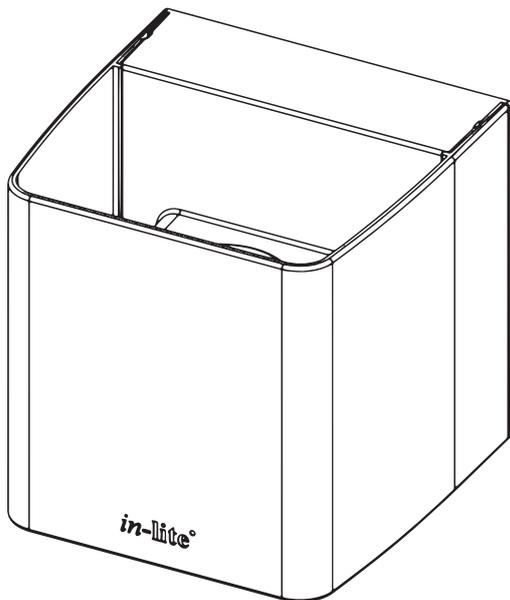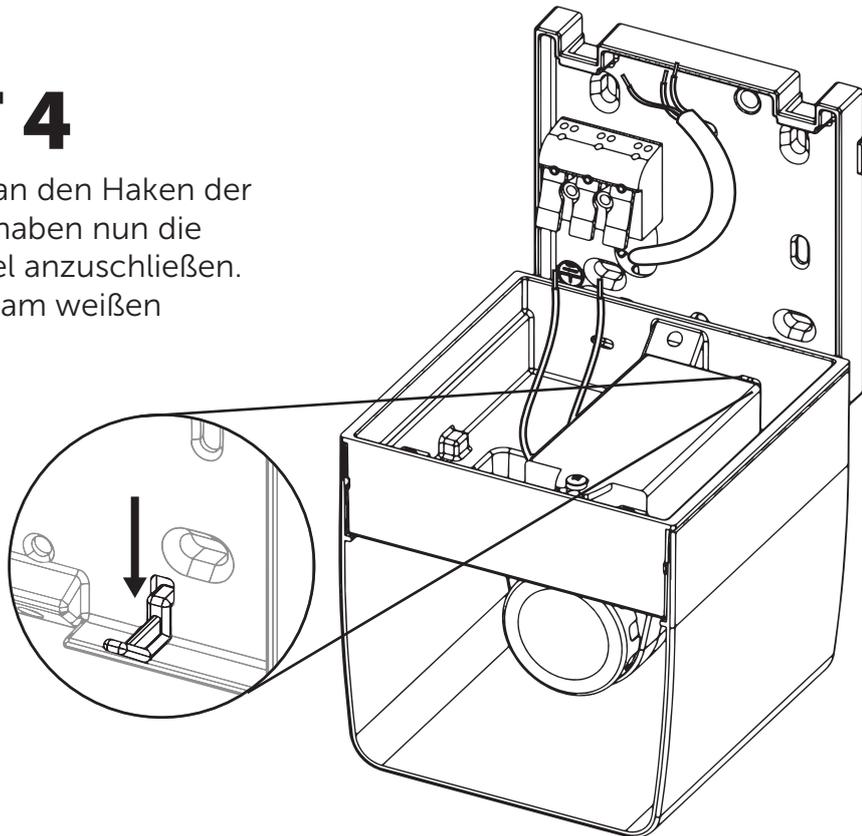

SCHRITT 5

Befestigen Sie die Lampenabdeckung wieder an der Montageplatte. Die Aufhängehaken müssen frei bleiben. Ziehen Sie die Torxschraube fest. Schalten Sie den Stromkreis ein.

Mehr Information zu ACE-Lampen? Besuchen Sie unsere Website: www.in-lite.de

ACE UP-DOWN (DARK) 100-230V darf ausschließlich von einem zertifizierten Elektriker montiert werden.

Design is not just what it **looks like**
and **feels like**. **Design** is also about
how it works - Steve Jobs

in-lite[®]